

PEINER Schnellmontagekran

Fast self erecting tower crane

Grue à montage rapide

SMK 202

Form 25 (BGL)

City-Kran

Geschwindigkeiten / Speeds / Vitesses - Rychlosti

Type	Steilstellung / jib-inclination / position rapide			Motorleistung Power Puissance Motory výkon 7,5 KW
	10°	20°	5,0 m/min	
PU 8/22/3	40 m/min	20 m/min	kg 1100	kg 850
	20 m/min	5,0 m/min	kg 2200	kg 750
K3-22/1	v = 30 m/min.			3,0 KW
K SRA30/3	n = 0 → 0,9 min ⁻¹			2,2 KW
400 V / 50 Hz / 3 Ph	Anschlußleistung / Connected power / Puissance installée - Prikon			~ 13 KW

Gewichte und Maße / Weights and sizes / Poids et mesures Rozměry a hmotnosti

Konstruktionsgewicht Construction weight Poids de construction	Konstrukční hmotnost kg	Standard	City-Ausf.	Kabine Sichthöhe Height of sight from drivers cabin Hauteur de vue de la cabine	Kabina m	~ 10
		= 8 300				
Gegengewicht Counter weight Contrepoids	Proti závaží D kg	14000	18600	Kabelquerschnitt Cable cross section Section du câble	Přířez kabely mm ²	4 x 6
max. Eckdruck max. wheel load Pression max. par galot	CH kg	15100	19800			
	D KN	111	136			
	CH KN	109	137			
Spurweite / Radstand Track gauge / wheel gauge Ecartement de voie / Empâtement	Rozvor / Rozchod m	3,2 / 3,2				
Drehradius Radius of rotation Rayon de rotation	Poloměr otáčení m	2,75	1,95			


Straßentransport mit KSL

Road transport with KSL

Transport en route avec KSL

Símičnı podvozek KSL

mit Teilballast 4,6 to straßenfahrbar

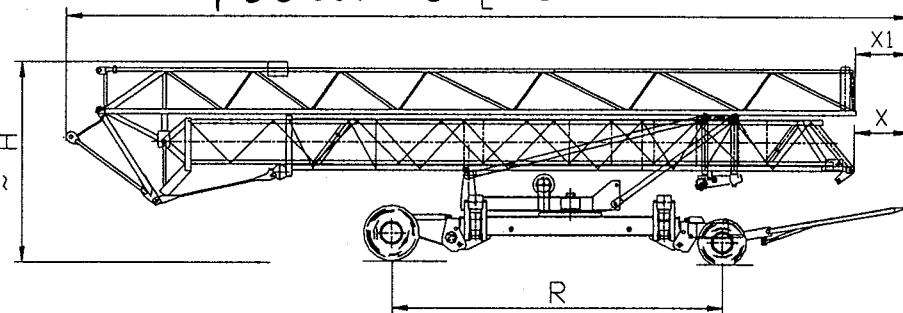

[m]	KSL 14/1	KSL 20/1
B	2,50	2,500
L	14,70	14,600
H	3,70	3,700
R	5,38	5,630
X	1,45	0,885
X1	1,15	0,855

Unsere Vertretung:

Our representative:

Notre représentant: